

CDV-4KM502


H.265 4メガピクセルバンダルドーム IP カメラ



1 / 3.0" メガピクセル CMOS センサー対応で Web サーバーが内蔵されています。ユーザーは IE ブラウザ経由でリアルタイムビデオを見ることができます。これは、H.265、H.264、および M-JPEG ビデオ圧縮をサポートし、滑らかで高いビデオ品質を提供します。ビデオは SD カードに保存して、遠隔地で再生することができます。ユーザーフレンドリーなインターフェイスで、使いやすい IP カメラです。

CDV-4KM502 の特徴

- ・ 4メガピクセル IR バンダルドーム IP カメラ
- ・ H.265/H.264/M-JPEG 圧縮
- ・ 帯域幅を最大 50%節約
- ・ ROI(関心領域) 機能
- ・ 外部可変焦点レンズ調整
- ・ デジタルノイズリダクション
- ・ デジタルワイドダイナミックレンジ
- ・ Day & Night ICR
- ・ 赤外線照射距離 30m
- ・ IR カットフィルター搭載
- ・ Power over Ethernet (POE) 対応
- ・ スマート IR 強度調整
- ・ マイクロ SD カードバックアップ
- ・ 双方向オーディオ
- ・ iPhone/Android
- ・ P2P サポート
- ・ プライバシーマスク対応
- ・ ONVIF 準拠

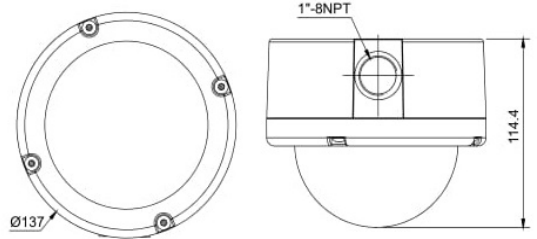

製品仕様

ハードウェア		
CPU	Multimedia SoC	
イメージセンサー	1/3" メガピクセル CMOS センサー	
レンズタイプ	可変焦点レンズ 2.8 ~ 12mm@F1.4	
シャッター速度	屋内, 屋外, 1/30-1/10.000	
SD カード	SD/SDHC カードスロット	
ビデオ		
映像圧縮	H.265, H.264 MJPEG	2592 × 1520@30fps, 2048 × 1536@30fps, 1920 × 1080@30fps, 1600 × 1200@30fps, 1280 × 960@30fps, 1280 × 720@30fps, 800 × 600@30fps, 640 × 480@30fps, 640 × 360@30fps, 320 × 240@30fps
トリプルストリーミング	可能	
スナップショット	可能	
プライバシーマスク	3箇所	
モーション検知	3箇所	
モバイル	iPhone/Android	
ネットワーク		
イーサネット	10/100 Base-T RJ45	
プロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour	
メカニカル		
防水	IP66	
動作温度	-20°C ~ 60°C	
湿度	20% ~ 80%	
大きさ	137(Φ)mm × 102(H)mm	
重量	890g	
電源	DC12V & POE(IEEE802.3af)	
消費電力	DC12V 最大 : 4.92W(IR ON), 2.52W(IR OFF) PoE 最大 : 6.24W(IR ON), 3.36W(IR OFF)	

注：仕様は予告なしに変更されることがあります