



SI-101

3-in-1 センサー

インストールガイド

ドア/窓、温度、照明の3つのセンサー機能を1つにしているマルチセンサーです。

Z-Waveは現在ホームオートメーションと一緒に装置を制御するために一番幅広く使われる技術です。低電力、両方向 RF、マッシュネットワーキング技術はセンサーと装置を制御するのにとても相応しいです。


01 3-in-1センサーを追加する-1

絶縁シートを取り除くと赤色ライトが 10秒程点滅します。点滅を確認後、ドア や窓に取り付けてください。




02 3-in-1センサーを追加する-2

- Devices(製品)のページから+をクリックしてください
- Include device (製品を登録します)を選択してください

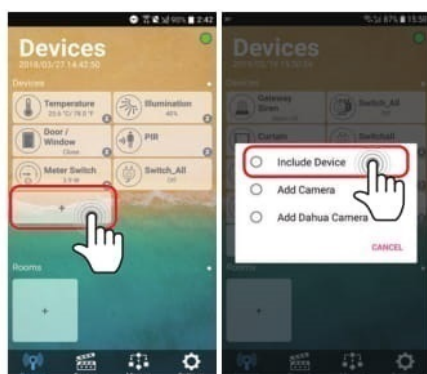


03 3-in-1センサーを追加する-3

- Start Inclusionをクリックします

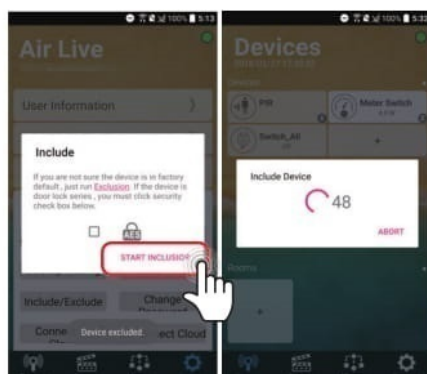



04 3-in-1センサーを追加する-4

製品が登録されているとき、アプリはゲートウェイに設定を構成します。

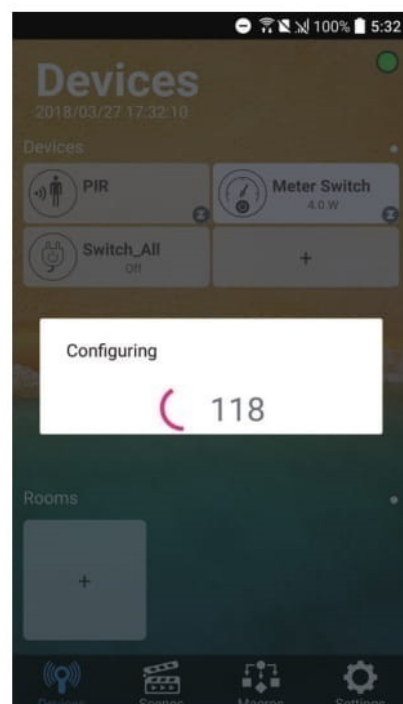


05 センサーのインストール

両面テープを使ってドアや窓に取り付けてください。

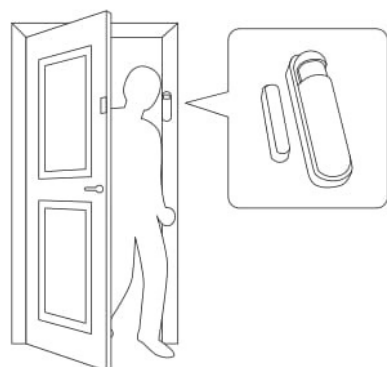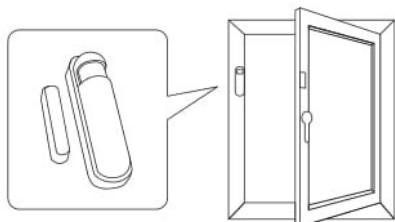

06 センサーのインストール


注意：センサーはそれぞれのセンサーラインが合うように貼り付けてください。（上下1cm/幅2cmの以上差ずれがあると、正常に作動しません）

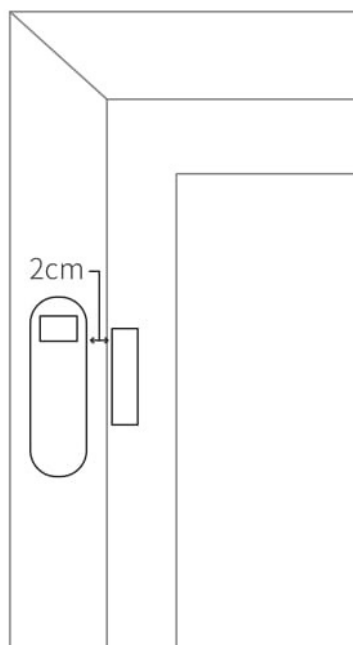

07 バッテリー交換

センサーがバッテリー低下の通知を報告したら、新しいバッテリーを交換する必要があります。電池タイプ CR123A 3.0v


1. ツールを使用して1-1の位置を押してカバーを外す
2. フロントカバーを持って引き戻す
3. フロントカバーを持って引き上げる

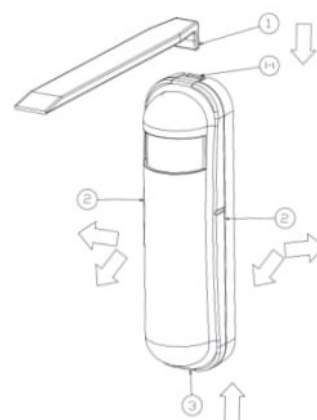

08 バッテリー交換

バッテリーを交換し、カバーを取り付けてください

1. フロントカバーの下を1-1に押す
2. フロントカバーの上を2-1に押す

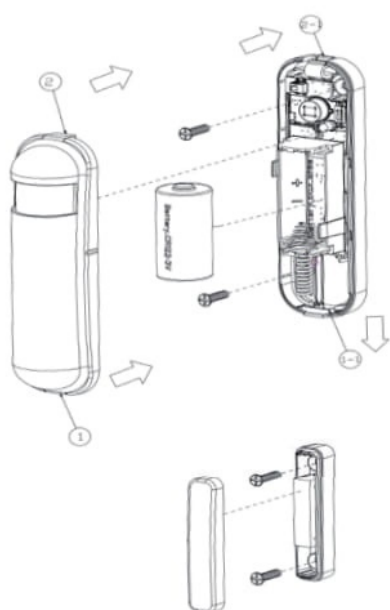

SI-101は、AirLive Z-waveゲートウェイだけでなく、Z-wave™認定コントローラー及びその他のアプリケーションでも使用することができます。

デバイスの背面には改ざんキーがあります。Z-wave™ネットワークの接続を追加/削除/リセットすることができます。