


NVR-116M / NVR-109M / NVR-104M

4/9/16 チャンネル H.264 スタンドアローンミニ NVR



NVR-116M / NVR-109M / NVR-104M の特徴

- ・ 16/9/4 チャンネルスタンドアローンミニ NVR
- ・ H.264 圧縮
- ・ SATA HDD x 1
- ・ VGA & HDMI デュアルモニター出力
- ・ USB3.0 x1, USB2.0 x1
- ・ USB、リモートブラウザ、FTP、Samba、Googleドライブ、Dropbox / バックアップ
- ・ 双方向オーディオ
- ・ E-MAP
- ・ iPhone/Android 対応
- ・ プッシュ通知
- ・ ONVIF 準拠

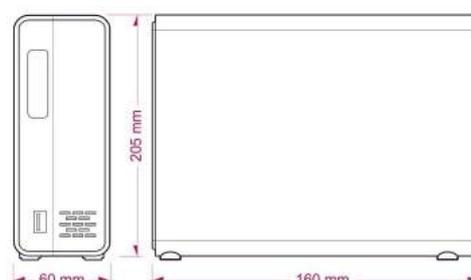

製品仕様

モデル	NVR-116M	NVR-109M	NVR-104M
ディスプレイチャンネル	16	9	4
圧縮率	H.264		
最大解像度	4K2K		
カメラベンダー	ONVIF、その他 35 のプライベートベンダー		
対応カメラ	IP カメラ、スピードドーム、魚眼カメラ、ビデオサーバー		
スループット	76Mbps		
OS	Embedded Linux		
イーサネット	RJ45, 10/100/1000 Mbps x1		
ビデオ出力	HDMI, VGA		
USB ポート	USB3.0 x1, USB2.0 x1		
録画モード	マニュアル、スケジュール、アラーム		
プリアラーム録画	5-60 秒		
検索	スマート検索、時間検索、イベント検索		
オーディオ	入力 : 3.5φ ステレオジャックライン 出力 : 3.5φ ステレオジャック 双方向オーディオに対応する		
最大オンラインユーザー	10		
ストレージ	SATA HDD x 1		
バックアップ	USB、リモートブラウザ、FTP、Samba、Googleドライブ、Dropbox		
リモートクライアント	Windows IE 11, Mac Safari, iOS and Android APP, CMS		
電源入力	12V		
特徴	E-Map、P2P (オプション)、プッシュ通知、スナップショットアルバム、プラグアンドプレイ、ユーザー権限		
作業温度	-10°C~55°C / 14°F~131°F		
寸法	H205 x W60 x D160 (mm)		
重量	700g (HDD なし)		

注：仕様は予告なしに変更されることがあります