


NVR-316 / NVR-209

16/9 チャンネル H.264 POE NVR



NVR-316 / NVR-209 の特徴

- ・ 16/9 チャンネル POE NVR
- ・ H.264 圧縮
- ・ SATA HDD x2 / x3
- ・ USB 2.0 x3
- ・ USB、リモートブラウザ、FTP、Samba、Googleドライブ、Dropbox バックアップ
- ・ HDMI & VGA デュアルモニター出力
- ・ 双方向オーディオに対応する
- ・ iPhone/Android 対応
- ・ E-Map
- ・ プッシュ通知
- ・ ONVIF 準拠

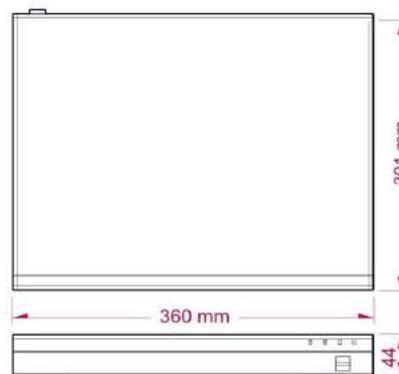

製品仕様

モデル	NVR-316	NVR-209
ディスプレイチャンネル	16	9
圧縮率	H.264	
最大解像度	4K2K	
カメラベンダー	ONVIF、その他 35 のプライベートベンダー	
対応カメラ	IP カメラ、スピードドーム、魚眼カメラ、ビデオサーバー	
スループット	76Mbps	
OS	Embedded Linux	
イーサネット	0/100/1000 Mbps RJ45 x1, 10/100 Mbps RJ45 x8 (w/ PoE+)	
ビデオ出力	HDMI, VGA	
USB ポート	USB 2.0 x3	
オーディオ	入力 : 3.5φ ステレオジャックライン 出力 : 3.5φ ステレオジャック 双方向オーディオに対応する	
GPIO	DI×2、リレー ×1	
RS485	D+, D-	
録画モード	マニュアル、スケジュール、アラーム	
検索	検索 スマート検索、時間検索、イベント検索	
最大ストレージ	SATA HDD x3	SATA HDD x2
e-SATA ポート	N/A	1
RAID モード	(オプション) RAID 0/1/5	
バックアップ	USB、リモートブラウザ、FTP、Samba、Googleドライブ、Dropbox	
最大オンラインユーザー	10	
リモートクライアント	Windows IE 11, Mac Safari, iOS and Android APP, CMS	
電源入力	AC 100V ~ 240V	
電力出力	(w/ PoE+) RJ45 x8, PoE 802.3at 最大 72W	
作業温度	-10° C~55° C / 14° F~131° F	
寸法 / 重量	W36 x H44 x D301 (mm) / 2kg (HDD なし)	

注：仕様は予告なしに変更されることがあります