


TCP-KZ462

H.265 4 メガピクセル IP ボックスカメラ



TCP-KZ462 の特徴

- ・ H.265 は帯域幅 50% 節約
- ・ 4 メガピクセルボックス IP カメラ
- ・ H.265/H.264/M-JPEG 圧縮
- ・ ROI(関心領域) 機能
- ・ デジタルノイズリダクション
- ・ デジタルワイドダイナミックレンジ
- ・ SD カードバックアップ
- ・ IR カットフィルター
- ・ スマート IR 強度調整
- ・ Power over Ethernet(PoE) 対応
- ・ ソフトウェア統合のための SDK
- ・ iPhone/iPad/Android 対応
- ・ Day & Night ICR
- ・ ビデオ出力
- ・ ONVIF 準拠
- ・ プッシュ通知

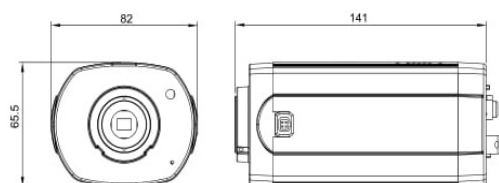

製品仕様

CPU	マルチメディア SoC	セキュリティ	パスワード、IPアドレスフィルタリング、HTTPS 暗号化データ転送、ネットワーク保護のための 802.1X ポートベース認証、QoS/DSCP
RAM	512MB	オンラインユーザー	10
Flash	256MB	モバイル	iPhone、Android
イメージセンサー	1/3" Megapixel CMOS sensor	オーディオストリーミング	双方向
最小照度	Color : 0.08 Lux AGC ON; B / W : 0.03 Lux AGC ON	オーディオ圧縮	G.711(64K) and G.726(32K,24K)
Day/Night	IR カットフィルター	音声入力	3.5mm フォーンジャック,ビルトインマイク
ビデオ出力	可能	音声出力	3.5mm フォーンジャック
アラーム	1 DI / 1 DO	イーサネット	10/100 Base-T RJ45
RS-485	可能	プロトコル	IPv6,IPv4,HTTP,HTTPS,SNMP,Qos/DSCP,Access list,IEEE802.1X,RTSP,TCP/IP,UDP,SMTP,FTP,PPPoE,DHCP,DDNS,NTP,UPnP,3GPP,SAMBA,Bonjour
BLC	Auto	有線 / 無線	有線
AGC	X8 , x12 , x16 , x24 , x32 , x40 , x48 , x64	システム	Browser IE 7.0 or above , Firefox 3.0, Safari / Opera , Google Chrome
センサー感度	1/5 , 1/10 , 1/15 , 1/30	SDK	可能
D-WDR	レベルで調整	ビデオ管理ソフトウェア	MaxiWatch Lite 64 チャンネル
Denoise 2D+3D	レベルで調整	録画トリガー	モーション検出、IP チェック、ネットワーク故障、スケジュール
シャッタースピード	屋内、屋外、1/30~1/10,000	ビデオフォーマット	AVI, JPEG
SD カード	SD/SDHC カードスロット	プレイバック (再生)	可能
映像圧縮	2592x1520@30fps, 2048x1536@30fps, 1920x1080@30fps, 600x1200@30fps, 1280x960@30fps, 1280x720@30fps, 800x600@30fps, 640x480@30fps, 640x360@30fps,320x240@30fps	ファイル削除	可能
トリプルストリーミング	可能	動作温度	-20°C ~ 60° C
ビデオ調整	明るさ、コントラスト、色相、彩度、シャープネス、AGC、WDR、フリップ、ミラー、ノイズリダクション、デイ&ナイト調整	湿度	20% ~ 80%
スナップショット	可能	防水	N/A
圧縮フォーマット	H265 / H264 / M-JPEG	大きさ	65.5mm(W) × 82mm(H) × 141mm(D)
ビットレート調整	CBR, VBR	重力	450g
プライバシーマスク	可能	電源	DC12V / POE (IEEE802.3af)
モーション検出	3 箇所	消費電力	DC12V : Max.6W (IR On)
センサー検出	可能		POE: Max. 7.2W (IR On)
トリガーアクション	メール、FTP、SD カードに保存、DO、リレーアウト、SAMB		
プリ / ポストアラーム	プリアラーム 5 秒 / ポストアラーム 10 秒		

注：仕様は予告なしに変更されることがあります