

DS-2CE59DF8T-AVPZE 2 MP ColorVu PoC 電動バリフォーカルドーム




- 2MP、1920×1080の高解像度による高品質な映像
- 24時間365日のカラー映像
- 130dBのtrue WDR技術により、強い逆光でもクリアな映像を実現
- 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現
- 2.8mm～12mmのバリフォーカルレンズ、オートフォーカス
- スマートライト、最大40mのホワイトライト照射距離
- 防水・防塵(IP68)、耐バンダグ(IK10)仕様

・ Specification





イメージ	
イメージセンサー	1/1.8" 2 MP CMOS
信号システム	PAL/NTSC
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
フレームレート	TVI: 1080p @ 25 fps/30 fps
最低照度	0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux(ホワイトライトON)
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒 ~ 1/50,000 秒; NTSC: 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒
レンズ	2.8 mm ~ 12 mm 電動、オートフォーカス
視野角	水平：92.3° ~ 34.2°, 垂直：48.4° ~ 19°, 対角：112.2° ~ 39.2°
レンズマウント	Φ24
デイナイト	カラー
WDR (Wide Dynamic Range)	130 dB以下
角度調整	パン：0° ~ 355°, チルト：0° ~ 75°, ローテーション：0° ~ 355°
メニュー	
ホワイトライト	オート/オフ
イメージモード	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	対応
ホワイトバランス	オート/マニュアル
AE (自動露出) モード	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
プライバシーマスク	4つのプログラム可能なプライバシーマスク
モーション検知	4つのプログラム可能なモーションエリア
ノイズ低減	3D DNR/2D DNR
言語	英語
機能	輝度、ミラー、シャープネス、アンチバンディング、スマートライト
インターフェース	
映像出力	1 HDアナログ出力
一般	
動作環境	-40°C ~ 60°C、湿度：90%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V/AC24V±20%/PoC.at
消費電力	最大12.2 W
保護	IP68/IK10
材質	金属
ホワイトライト照射距離	最大40 m
通信	HIKVISION-C
寸法	Ø 155 mm × 152 mm (Ø 6.10" × 5.98")
重量	約 1525 g (3.36 lb.)

・ 寸法

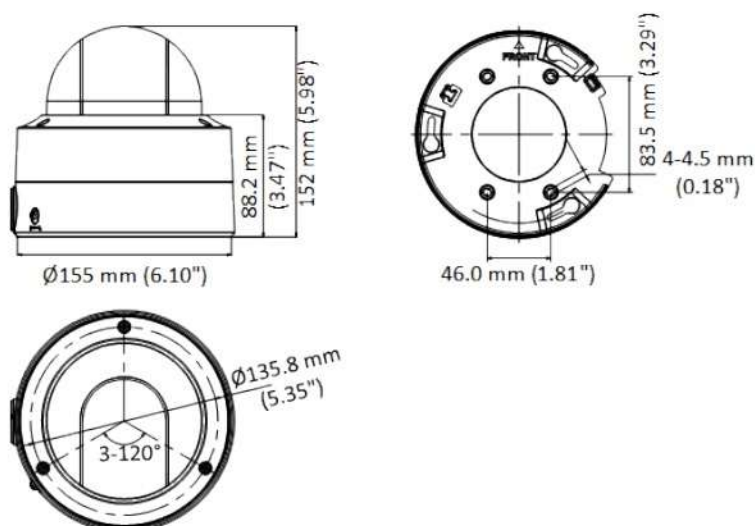

・アクセサリ

・オプション

DS-1473ZJ-155 ウォールマウント	DS-1471ZJ-155 天吊マウント	DS-1476ZJ-SUS コーナーマウント	DS-1475ZJ-SUS 垂直ポールマウント	DS-1473ZJ-155B ウォールマウント
				
				

・対応機種

DS-2CE59DF8T-AVPZE(2.8-12mm)



防犯のことなら

株式会社 **ARKS**

【アークス】

〒481-0041 北名古屋市九之坪梅田66-1
営業時間／9:00～18:00 ※土日祝日を除く

TEL : 0568-65-6629

www.arks-g.com