


NVR-949

49 チャンネル H.264+ スタンドアローン NVR



NVR-949 の特徴

- ・ 49 チャンネルスタンドアローン NVR
- ・ H.264+ / H.264 圧縮
- ・ SATA HDD 10TB x9
- ・ VGA & HDMI デュアルモニター出力
- ・ 2 e-SATA ポート
- ・ USB、リモートブラウザ、FTP、Samba、Googleドライブ、Dropbox バックアップ
- ・ 双方向オーディオ
- ・ E-MAP
- ・ iPhone/Android 対応
- ・ プッシュ通知
- ・ ONVIF 準拠

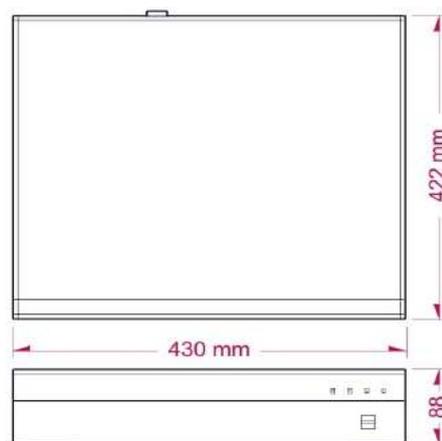

製品仕様

ディスプレイチャンネル	49
圧縮率	H.264+ / H.264
最大解像度	4K2K
カメラベンダー	ONVIF、その他 35 のプライベートベンダー
対応カメラ	IP カメラ、スピードドーム、魚眼カメラ、魚眼カメラ、ビデオサーバー
スループット	300 Mbps
OS	Embedded Linux
イーサネット	10/100/1000 Mbps RJ45 x2
ビデオ出力	HDMI, VGA
USB ポート	USB3.0 x1, USB2.0 x2
録画モード	マニュアル、スケジュール、アラーム
プリアラーム録画	5-60 秒
検索	スマート検索、時間検索、イベント検索
オーディオ	3.5φ ステレオジャック 双方向オーディオに対応する
最大オンラインユーザー	10
GPIO	DI x4, Relay x1
RS485	D+, D-
ストレージ	SATA HDD 10TB x9
e-SATA ポート	2
RAID モード	(オプション) RAID 0/1/5
バックアップ	USB バックアップ、リモートブラウザバックアップ、FTP、Samba、Googleドライブ、Dropbox
リモートクライアント	Windows IE 11, Mac Safari, iOS and Android APP, CMS
電源入力	AC 100V ~ 240V
作業温度	-10°C~55°C / 14°F~131°F
寸法	W430 x H88 x D422 (mm)
重量	6kg (HDD なし)

注：仕様は予告なしに変更されることがあります